MiBOXER®

Mi·Light
Subordinate New Brand

2020 CATALOGO PRODOTTI

MiBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand

contents

- Serie WiFi 01-04
- Serie LoRa 433MHz 05-10
- Serie SYS 11-18
- Serie 2.4GHz
  - Serie Floodlight 19-20
  - Serie Luci da Giardino 21-22
  - Serie Luci Wall Washer 23-24
  - Serie Faretti 25-26
  - Serie Lampadine 27-28
  - Serie Faretti da Incasso 29-32
  - Serie Controller LED strip 33-37
  - Serie Amplificatori 38
  - Serie Telecomandi 39-42
- Serie Pannelli
  - Serie Touchpad da parete 43-46
- Serie 0/1~10V
  - Serie 0/1~10V LED Dimming Driver 47-49
  - Serie 0~10V Dimmer per Pannelli 50
- Serie Pannelli 51-52
- Serie DALI 53-56
- Serie DMX512 57-58

Serie WiFi

Supporta controllo con Amazon Alexa e Google Assistant

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Scannerizza il codice QR
per installare la app
o cerca "MiBoxer" su Google Play o App Store

Modello N.: WL-Box1 Codice: 4300

2.4GHz Gateway

Caratteristiche

Compatibile con prodotti RF da 2.4GHz e controllabile con App MiBoxer in Wi-Fi o 4G. Supporta controllo Vocale con Amazon Alexa e Google Assistant.

- Compatibile con prodotti della serie 2.4GHz RF
- Supporta controllo vocale di terze parti
- colori RGB
- WiFi
- Temperatura colore 2700~6500K
- Trasmissione a 2.4GHz RF
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Controllo tramite App da smartphone
- Timer ON/OFF

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant





Modello N.	Voltaggio Input	Temperatura di funzionamento	Metodo di comunicazione	RF	Distanza controllo	Misure
WL-Box1	DC5V/500mA (Micro USB)	-20~60℃	WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	2.4GHz	30m	90.5*66*15mm

Modello N.: WL5 Codice: 4301

Controller 5 in 1 per Strip LED

Caratteristiche

5 in 1 (RGB+CCT / RGBW / RGB / Dual White / Single Color).
Questo controller utlizza la tecnologia di controllo PWM più avanzata.
Ha funzione di auto trasmissione ed auto sincronizzazione. Supporta controllo Vocale con Amazon Alexa e Google Assistant.

- Colori RGB
- Supporta controllo vocale di terze parti
- Temperatura colore 2700~6500K
- WiFi
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Supporta telecomando da 2.4GHz RF
- Timer ON/OFF
- Controllo tramite App da smartphone
- 16 modalità di cambio colore
- Divisione in gruppi attraverso la App

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

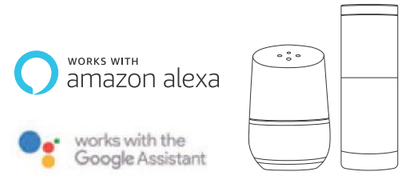

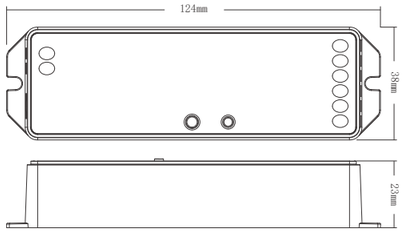

Modello N.	Voltaggio Input	Output	Temp. Funzionamento	Distanza controllo	Misure	Telecomandi compatibili
WL5	DC12V~24V	Max. 6A/Channel Totale output Max.15A	-20~60℃	30m	124*38*23mm	FUT006 / FUT007 / FUT087 / FUT088 / FUT089 / FUT091 / FUT092 FUT095 / FUT096 / B0 / B1 / B2 / B3 / B4 / B8

Modello N.: WL-433 Codice: 3824

433MHz Gateway

Caratteristiche

Controllato dall'App MiBoxer tramite Wi-Fi o 4g, utilizza la tecnologia LoRa SPSP per gestire i prodotti MiBoxer della serie LoRa. Supporta controllo Vocale con Amazon Alexa e Google Assistant. Dispone anche di 1 input DMX512 indirizzabile direttamente dall'apps .

- Possibilità di controllare prodotti MiBoxer serie 433MHz
- Supporta controllo vocale di terze parti
- Colori RGB
- WiFi
- Temperatura colore 2700~6500K
- 433MHz RF Protocollo LoRa
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Supporta controllo DMX512(1990)
- Timer ON/OFF
- Controllo tramite App da smartphone

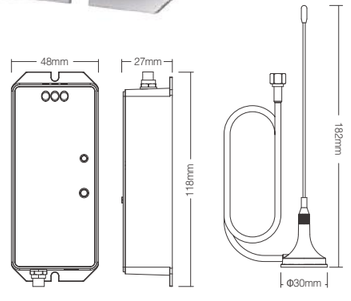

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant



Modello N.	Voltaggio Input	Temp. Funzionamento	Segnale Input	RF	Metodo di comunicazione	Distanza Controllo
WL-433	DC5V/500mA (5.5*2.1mm ⊖-◖-⊕)	-20~60℃	DMX512 (1990)	433MHz (Protocollo LoRa)	WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	Lampade immersi a 0.5m: 50m Lampade all'aperto: 2000m

433MHz
Serie LoRa

Utilizza la tecnologia modem LoRa SPSP, per raggiungere lunghissime distanze di trasmissione.

Modello N.: FUT086 Codice: 3649

Telecomando 433MHz LoRa (LoRa 433)

Questo prodotto è un telecomando wireless a frequenza 433MHz, che utilizza la tecnologia LoRa SPSP. Può controllare specifiche smart light della serie 433MHz.

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- 433MHz RF Protocollo LoRa
- Controllo 8 zone Nessun limite di lampade per ogni zona



Modello N.	Voltaggio	Potenza	RF	Distanza Controllo
FUT086	3V (AAA * 2PCS)	Potenza trasmissione: 10dBm Consumo in standby: 16uA	433MHz (Protocollo LoRa)	50m (Lampade immerse a 0.5m)

Modello N.: PW01 Codice: 3648

Luce da piscina 27W RGB+CCT PAR56 (LoRa 433)

Lampada da immersione con attacco tradizinale PAR56 . Utilizza tecnologia LoRa SPSP, che permette di raggiungere lunghissime distanze .

- Colori RGB
- Compatibile con telecomando 433MHz RF(FUT086)
- Temperatura colori 2700~6500K
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 433MHz necessario)
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 433MHz necessario)
- 433MHz RF Protocollo LoRa
- IP68 Waterproof IP68



Modello No.	Voltaggio Input	Potenza	Temp. Funz.	RF	Temp. Colore	Flusso luminoso	Effic. Luminosa	CRI	Angolo Luce	Distanza Controllo
PW01	AC12V or DC12V~24V	27W	-20~45℃	433MHz (LoRa spread spectrum)	2700~6500K	2000LM	75LM/W	>80	160°	50m (Lampade 0.5m sott'acqua)

433MHz
Serie LoRa

Utilizza la tecnologia modem LoRa SPSP, per raggiungere lunghissime distanze di trasmissione.

Caratteristiche

Lampada da Piscina adatto per montaggi a parete . Utilizza la tecnologia modem LoRa SPSP, per raggiungere lunghissime distanze di trasmissione .

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- 433MHz RF Protocollo LoRa
- Compatibile con telecomando 433MHz RF (FUT086)
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 433MHz necessario)
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 433MHz necessario)
- Grado Impermeabilita' IP68

15W
Luce subacquea RGB+CCT LED (LoRa 433)

Modello N.: UW01 Codice: 3645
Voltaggio Input: AC12V / DC12V~24V
Potenza: 15W
Temp. Funzionamento: -20~45°C
Temp. Colore: 2700~6500K
Flusso luminoso: 1100LM
Efficienza luminosa: 72LM/W
CRI: >80
RF: 433MHz
Metodo di modulazione: LoRa
Distanza di controllo: 50m (Lampade Immerso a 0.5m)
Durata: 50000h
Protezione IP: IP68
Peso prodotto: 750g
Materiale: Acciaio Inox +PC



27W
Luce Subacquea RGB+CCT LED (LoRa 433)

Modello N.: UW02 Codice: 3646
Voltaggio input: AC12V / DC12V~24V
Potenza : 27W
Temp. Funzionamento: -20~45°C
Temp. Colore: 2700~6500K
Flusso luminoso: 2000LM
Efficienza luminosa: 75LM/W
CRI: >80
RF: 433MHz
Metodo di modulazione: LoRa
Distanza di controllo: 50m (Lampade Immerso a 0.5m)
Durata: 50000h
Protezione IP: IP68
Peso prodotto: 1225g
Materiale: Acciaio Inox +PC



Luce Spot Subacquea 9W RGB+CCT LED (LoRa 433)

Modello N.: UW03 Codice: 3647

Caratteristiche

Lampada da immersione adatto per installazioni su Piscine e Fontane . Utilizza la tecnologia modem LoRa SPSP, per raggiungere lunghissime distanze di trasmissione .

- Colori RGB
- Compatibile con telecomando 433MHz RF (FUT086)
- Temperatura colore 2700~6500K
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 433MHz necessario)
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 433MHz necessario)
- 433MHz RF ProtocolloLoRa
- IP68 A tenuta di polvere e acqua

Parametri

Modello N.: UW03
Voltaggio input: AC12V / DC12V~24V
Potenza: 9W
Temp. Funzionamento: -20~45°C
Temp. Colore: 2700~6500K
Flusso luminoso: 600LM
Efficienza luminosa: 70LM/W
CRI: >80
Distanza di controllo:50m (lampade Immerso a 0.5m)
Durata: 50000h
Protezione IP: IP68
Peso prodotto: 1.3kg
Materiale: Alluminio+ Vetro Temperato

433MHz
Serie LoRa

Utilizza la tecnologia modem LoRa SPSP, per raggiungere lunghissime distanze di trasmissione.



LoRa®

Modello N.: RL1-24L **Codice: 4302**

Wall Washer 24W RGB+CCT LED (LoRa 433)

Caratteristiche

Wall washer con tecnologia LoRa . Con la lente speciale da 15x60° e' adatto per illuminazione di facciate degli edifici.

- Colori RGB
- 433MHz RF Raggio LoRa
- Temperatura colore 2700~6500K
- Compatibile con telecomando 433MHz RF(FUT086)
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 433MHz necessario)
- A tenuta di polvere e acqua IP66
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 433MHz necessario)
- Angolo luce 15*60° Distanza illuminazione maggiore di 15m

Parametri

Modello N.: RL1-24L
Voltaggio Input: AC100~240V 50/60Hz
Potenza: 24W
Temp. Funzionamento: -20~60°C
Temp. colore: 2700~6500K
Flusso luminoso: 1800LM
Efficienza luminosa: 75LM/W
CRI: >80
PF: >0.9
RF: 433MHz
Metodo di modulazione: raggio LoRa
Distanza controllo: 2000m
Durata: 50000h
Angolo luce: 15*60°
Distanza illuminazione: >15m
Protezione IP: IP66
Peso prodotto : 2.36kg

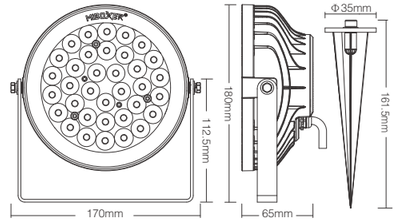

LoRa®

Modello N.: FUTC05L **Codice: 3625**

Luce da giardino 25W RGB+CCT LED (LoRa 433)

- Colori RGB
- 433MHz RF raggio LoRa
- Temperatura colore 2700~6500K
- Compatibile con telecomando 433MHz RF (FUT086)
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 433MHz necessario)
- A tenuta di polvere e acqua IP66
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 433MHz necessario)
- Angolo luce 15° Distanza illuminazione maggiore di 15m

Parametri

Modello N.: FUTC05L
Voltaggio input: AC100~240V 50/60Hz
Potenza: 25W
Temp. funzionamento: -20~60°C
Temp. colore: 2700~6500K
Flusso luminoso: 1700LM
Efficienza luminosa: 70LM/W
CRI: >75
PF: >0.5
RF: 433MHz
Metodo modulazione: Protocollo LoRa
Distanza controllo: 2000m
Durata: 50000h
Angolo luce: 15°
Distanza illuminazione: >15m
Protezione IP: IP66
Peso prodotto: 880g

Serie SYS

Lighting control system

Sistema di controllo via cavo per Lampade LED da esterno.

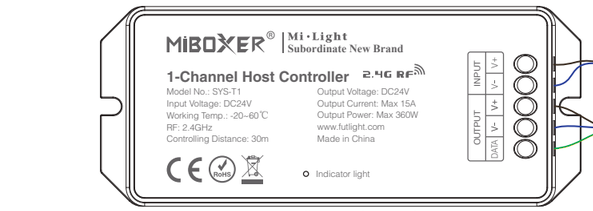

Input: DC24V

Controller per lampade
1-Channel Host Controller



Luce da giardino RGB+CCT LED
(Lampada SYS)

E molti altri

Controller 2.4GHz RF. Compatibile esclusivamente con i prodotti della serie SYS inclusi wall washer, luci subacquee, luci da giardino, ecc.

Cavo di connessione
max 300m

Da utilizzare con * gateway 2.4GHz *
Controllabile tramite App per smartphone
Controllabile tramite controllo vocale di terze parti.



RGB+CCT LED luce calpestabile
(Lampada SYS)

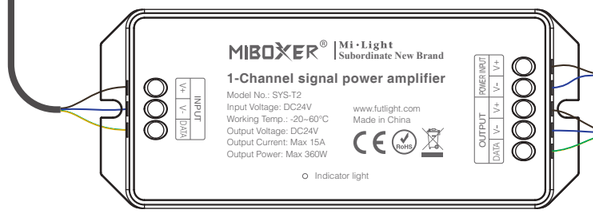

Input: DC24V

Amplificatore per lampade
1-Channel signal power amplifier

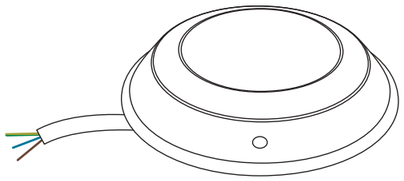

RGB+CCT LED luce subacuqea
(Lampada SYS)

Cavo di connessione
max 300m

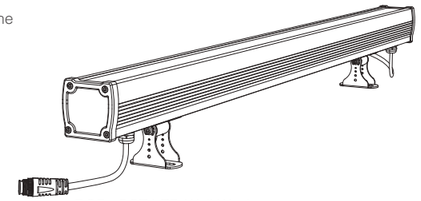

RGB+CCT LED Wall Washer
(Lampada SYS)

E molti altri

Nota: Utilizzando il “SYS-T1 controller", si necessita l’aggiunta del "SYS-T2 1-channel signal amplifier" nei seguenti casi

1. Se si connettono luci per oltre 50pz
2. Se il cavo di connessione è di lunghezza maggiore di 300m
3. Se la potenza in uscita è di oltre 360W

Serie SYS

Lighting control system

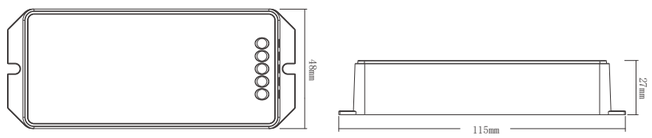

Host Controller
Controller per lampade

Model No.: SYS-T1 Codice: 3072

Master Controller per gestione a distanza ideale per proteggersi dalle interferenze radio . Ha funzione di auto trasmissione ed auto sincronizzazione. Compatibile esclusivamente con i prodotti della serie SYS inclusi wall washer, luci subacquee, luci da giardino, ecc.

- Colori RGB
- Telecomando 2.4GHz RF
  Distanza controllo 30m
- Funzione di auto trasmissione
  Funzione di auto sincronizzazione
- Temperatura colore
  2700~6500K
- Controllo tramite App da smartphone
  (gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo DMX512
  trasmettitore DMX512 (FUTD01) necessario
- Dimmerabile
  Controllo saturazione
- Supporta controllo vocale di terze parti
  (gateway 2.4GHz necessario)

Modello N.	Voltaggio Input	Temp. Funzionamento	Voltaggio Output	Corrente Output	Potenza Output	Distanza controllo	Telecomandi compatibili
SYS-T1	DC24V	-20~60℃	DC24V	Max 15A	Max 360W	30m	FUT088 / FUT089 / FUT092 / B0 / B4 / B8 / T4



Amplificatore per lampade
Signal Power Amplifier

Model No.: SYS-T2 Codice:3073

Può amplificare il segnare del "SYS-T1 Controller" per far connettere un numero maggiore lampade LED e controllare simultaneamente più lampade.

Nota: Tutte le luci connesse al "SYS-T2 1-Channel signal power amplifier" non possono avere potenza maggiore di 360W, in quanto in questo caso il controller si potrebbe danneggiare.

- Colori RGB
- Telecomando 2.4GHz RF
  Distanza controllo 30m
- Funzione di auto trasmissione
  Funzione di auto sincronizzazione
- Temperatura colore
  2700~6500K
- Controllo tramite App da smartphone
  (gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo DMX512
  trasmettitore DMX512 (FUTD01) necessario
- Dimmerabile
  Controllo saturazione
- Supporta controllo vocale di terze parti
  (gateway 2.4GHz necessario)

Modello N.	Voltaggio Input	Temp. Funzionamento	Voltaggio Output	Corrente Output	Potenza Output
SYS-T2	DC24V	-20~60℃	DC24V	Max 15A	Max 360W

Serie SYS

Lighting control system

Comunemente utilizzati per
illuminazioni di costruzioni
e panorami.

Modello N.: SYS-RL1 Codice: 3070

RGB+CCT (24W) Wall Washer LED

Questo prodotto deve essere connesso al "SYS-T1" o al "SYS-PT1 Controller" per poter essere comandato a distanza

Connettendosi al "SYS-T1 controller" o al "SYS-PT1 controller box", è possibile utilizzare il telecomando 2.4G RF e così avere la possibilità di cambiare tra 16 milioni di colori regolando temperatura, luminosità e saturazione. E' comunemente utilizzato in costruzioni, ponti, vetrine e panorami.

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Angolo luce 15*60° Distanza illuminazione maggiore di 15m
- Dimmerabile Controllo saturazione
- IP66 A tenuta di polvere e acqua IP66

Parametri

Modello N.: SYS-RL1
Voltaggio input: DC24V
Potenza: 24W
Temp. Funzionamento: -20~60°C
Temp. Colore: 2700~6500K
Flusso luminoso: 1800LM
Efficienza luminosa: 75LM/W
CRI: >80
Durata: 50000h
Angolo luce: 15*60°
Distanza illuminazione: >15m
Protezione IP: IP66
Peso prodotto: 2.4kg
Materiale: alluminio pressofuso

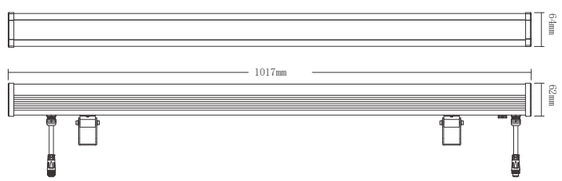

Luce da giardino RGB+CCT LED (Lampada secondaria)

Caratteristiche

Questo prodotto deve essere connesso al "SYS-T1" o al "SYS-PT1 Controller" per poter essere comandato a distanza

Connettendolo al "SYS-T1 Controller Box" è possibile utilizzare il telecomando 2.4G RF, ed avere la possibilità di cambiare tra 16 milioni di colori regolando temperatura, luminosità e saturazione.

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- IP66 A tenuta di polvere e acqua IP66
- Angolo luce 15° Distanza illuminazione maggiore di 10m

Luce da giardino 9W RGB+CCT LED

Modello N.: SYS-RC1 Codice: 3118
Voltaggio input: DC24V
Potenza: 9W
Temp. Funzionamento: -20~60°C
Temp. Colore: 2700~6500K
Flusso luminoso: 700LM
Efficienza luminosa: 80LM/W
CRI: >80
Durata: 50000h
Distanza illuminazione: >10m
Angolo luce: 15°
Protezione IP: IP66
Peso prodotto: 420g
Materiale: Alluminio+stalinite

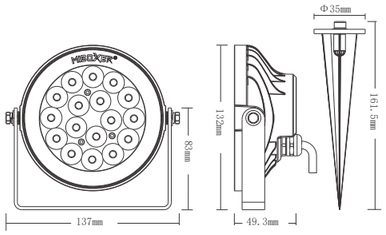

Luce da giardino 15W RGB+CCT LED

Modello N.: SYS-RC2 Codice: 3116
Voltaggio input: DC24V
Potenza: 15W
Temp. Funzionamento: -20~60°C
Temp. Colore: 2700~6500K
Flusso luminoso: 1200LM
Efficienza luminosa: 80LM/W
CRI: >80
Durata: 50000h
Distanza illuminazione: >10m
Angolo luce: 15°
Protezione IP: IP66
Peso prodotto: 710g
Materiale: Alluminio+stalinite

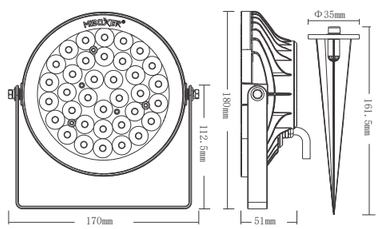

Serie SYS

Lighting control system

Lampada da Piscina RGB+CCT LED

Caratteristiche

Questo prodotto deve essere connesso al "SYS-T1" o al "SYS-PT1 Controller" per poter essere comandato a distanza

Connettendosi con il "SYS-T1 controller" o il "SYS-PT1 controller box", è possibile controllare senza fili scegliendo tra 16 milioni di colori, temperatura del colore, luminosità e saturazione.

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- IP68 A tenuta di polvere e acqua IP68
- Angolo luce 60°

Luce calpestabile RGB+CCT LED

Caratteristiche

Questo prodotto deve essere connesso al "SYS-T1" o al "SYS-PT1 Controller" per poter essere comandato a distanza

Faretto da Pavimento Smarto , con protezione IP68 e frontalino in Acciaio Inox 304 . Connettendosi con il "SYS-T1 controller" o il "SYS-PT1 controller box" è possibile controllare senza fili scegliendo tra 16 milioni di colori, temperatura del colore, luminosità e saturazione.

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- IP68 A tenuta di polvere ed acqua IP68

Luce calpestabile 5W RGB+CCT LED

Modello N.: SYS-RD1 Codice: 3372
Voltaggio input: DC24V
Potenza: 5W
Temp. Funzionamento: -20~60°C
Temp. Colore: 2700~6500K
Flusso luminoso: 350LM
Efficienza luminosa: 70LM/W
CRI: >80
Durata: 50000h
Angolo luce: 30°
Protezione IP: IP68
Peso prodotto: 440g
Materiale: Alluminio+Acciaio Inox 304



Luce calpestabile 9W RGB+CCT LED

Modello N.: SYS-RD2 Codice: 3632
Voltaggio input: DC24V
Potenza: 9W
Temp. Funzionamento: -20~60°C
Temp. Colore: 2700~6500K
Flusso luminoso: 700LM
Efficienza luminosa: 80LM/W
CRI: >80
Durata: 50000h
Angolo luce: 15°
Protezione IP: IP68
Peso prodotto: 950g
Materiale: Alluminio+Acciaio Inox 304



Serie Floodlight

Controllabili con telecomando 2.4GHz RF e App per Smartphone (gateway 2.4GHz necessario)

Serie Floodlight RGB+CCT LED

Modello N.	Potenza	Voltaggio Input	Temp. Colore	Flusso Luminoso	Efficienza luminosa	CRI	Angolo luce	PF	Protez. IP	Telecomandi compatibili
FUTT07	100W	AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	8500LM	85LM/W	>80	160°	>0.9	IP65	FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 / B0 / B3 / B4 / B8 / T3 / T4
FUTT02	50W			4200LM				>0.9		
FUTT03	30W			2800LM				>0.9		
FUTT04	20W			1800LM				>0.9		
FUTT05	10W			900LM				>0.5		
FUTT06	10W	DC 24V		900LM				—		

Caratteristiche

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz RF o tramite WiFi con controllo da smartphone. 16 milioni di colori tra cui scegliere, regolazione di luminosità, temperatura del colore e saturazione.Comunemente utilizzata in parchi, appartamenti, giardini, strade, ecc.

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile
  Controllo saturazione
- Funzione di auto trasmissione
  Funzione di auto sincronizzazione
- IP65 A tenuta di polvere e acqua IP65
- Angolo luce 160°
- Telecomando 2.4GHz RF
  Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Funzione di trasmissione comandi automatica

Una floodlight ritrasmette il segnale radio del telecomando all'altro faro , rendendo la distanza di controllo illimitata. (La distanza tra una luce e l'altra deve essere di massimo 30m)

Funzione di auto sincronizzazione

Diverse floodlight possono funzionare in sincrono , controllate dallo stesso telecomando , mantenendo la stessa velocita' e gioco.

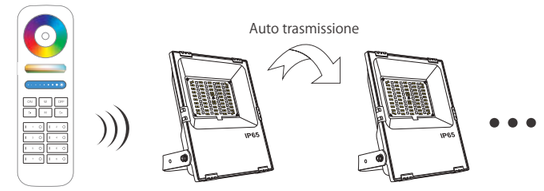

Serie Luci da Giardino

Controllabili con telecomando 2.4GHz RF e App per Smartphone (gateway 2.4GHz necessario)

Modello N.: FUTC06
Codice: 4303
Proiettore SPOT 50W RGB+CCT LED

Caratteristiche

Proiettore con lente da 25 gradi per un illuminazione d'accento e/o di profondita' . Ideale anche per installazioni con altezza superiori ai 5-8 metri . Il faro e' comandabile tramite telecomando e dispone di Luce Bianca 2700K - 6500K oltre ai colori RGB.

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Funzione di auto trasmissione Funzione di auto sincronizzazione
- IP65 A tenuta di polvere e acqua IP65
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)
- Telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)
- Angolo luce 25° Distanza illuminazione maggiore di 15m

Parametri

Voltaggio input: AC100~240V 50/60Hz
Potenza: 50W
Temp. Funzionamento: -20~60°C
Temp. Colore: 2700K~6500K
Flusso luminoso: 4000LM
Efficienza luminosa: 80LM/W
CRI: >80
PF: >0.9
Durata: 50000 hours
Angolo luce: 25°
Distanza illuminazione: >15m
Protezione IP: IP65
Materiale: Alluminio
Telecomandi compatibili: FUT088 / FUT089 / FUT092 FUT095 / FUT096 / B0 / B3/ B4 / B8 / T3

FUTC04 3373 | FUTC01 / FUTC02 2971/2435 | FUTC03 2975 | FUTC05 3625

Luce da giardino RGB+CCT LED

Modello N.	Potenza	Voltaggio Input	Temp. Colore	Flusso luminoso	Efficienza luminosa	CRI	Angolo luce	PF	Protez. IP	Telecomandi compatibili
FUTC01	9W	DC 24V	2700~6500K	700LM	80LM/W	>80	15°	—	IP66	FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 / B0 / B3 / B4 / B8 / T3 / T4
FUTC02	9W	AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	700LM	80LM/W	>80	15°	>0.5		
FUTC03	15W			1200LM	80LM/W	>80	15°	>0.5		
FUTC04	6W			420LM	70LM/W	>75	25°	>0.5		
FUTC05	25W			1700LM	70LM/W	>75	15°	>0.5		

Caratteristiche

Gamma di faretti da esterno con fissaggio a picchetto su terreno . Scelta tra 16 milioni di colori, regolazione di luminosità, temperatura del colore e saturazione.
Telecomandi compatibili: FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 / B0 / B3 / B4 / B8 / T3 / T4

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Funzione di auto trasmissione Funzione di auto sincronizzazione
- IP66 A tenuta di polvere e acqua IP66
- Angolo luce 15° Distanza illuminazione maggiore di 10m
- Telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Diagramma di auto trasmissione

Un faretto ritrasmette il segnale radio del telecomando all'altro faro , rendendo la distanza di controllo illimitata. (La distanza tra una luce e l'altra deve essere di massimo 30m)

Funzione di auto sincronizzazione

Diversi faretti possono funzionare in sincrono , controllate dallo stesso telecomando , mantenendo la stessa velocita' e gioco.

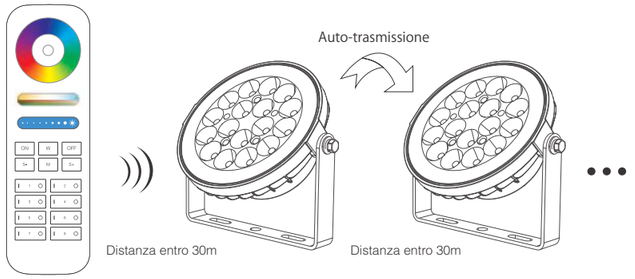

Serie Luci
Wall Washer

Controllabili con telecomando 2.4GHz RF
App per Smartphone e controllo a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)

Caratteristiche

Lampada Wall Washer con alimentazione diretta 220V dotato di ricevitore integrato 2.4Ghz per controllo da Telecomando . Comunemente utilizzata per costruzioni, ponti, vetrine, panorami, ecc.

Telecomandi compatibili: FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 / B0 / B3 / B4 / B8 / T3 / T4

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Funzione di auto trasmissione Funzione di auto sincronizzazione
- IP66 A tenuta di polvere e acqua IP66
- Angolo luce 15*60° Distanza illuminazione maggiore di 15m
- Telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Diagramma di auto trasmissione

Un wall washer può trasmettere il segnale dal telecomando ad un altro wall washer entro 30m. La distanza di controllo del telecomando è infinita fintanto che sia presente un wall washer entro 30m.

Funzione di auto sincronizzazione

Diversi wall washer possono funzionare in sincrono nel caso siano accese nello stesso momento, controllate dallo stesso telecomando, nella stessa modalità dinamica e con la stessa velocità.

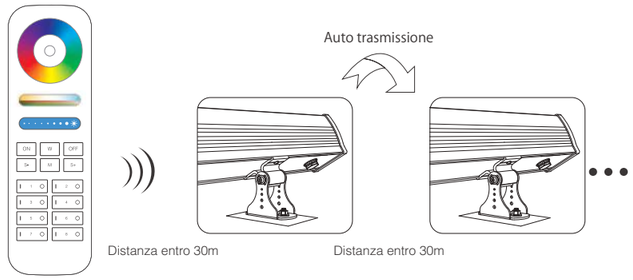

48W
Wall washer RGB+CCT LED

Modello N.: RL2-48 Codice: 3626
Voltaggio input: AC100~240V 50/60Hz
Temp. funzionamento: -20~60°C
Temp. colore: 2700~6500K
Flusso luminoso: 2800LM
Efficienza luminosa: 60LM/W
PF: >0.9
CRI: >70
Durata: 50000h
RF: 2.4GHz
Distanza controllo: 30m
Angolo luce: 15*60°
Distanza illuminazione: >20m
Protezione IP: IP66
Peso prodotto: 2.36kg
Telecomandi compatibili: FUT088 / FUT089 / FUT092
FUT095 / FUT096 / B0 / B3/ B4 / B8 / T3 / T4



Serie Faretti

Controllabili con telecomando 2.4GHz RF e dall'App per Smartphone (gateway 2.4GHz necessario)

FUT103 Codice: 2261
Faretto GU10 RGB+CCT LED

Caratteristiche

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz o tramite WiFi utilizzando il controllo da smartphone. Possibilità di scegliere tra 16 milioni di colori e regolare temperatura del colore, luminosità e saturazione.

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Modello N.	Potenza	Voltaggio Input	Temp. colore	Flusso luminoso	Efficienza luminosa	CRI	PF	Angolo luce	Telecomandi compatibili
FUT103	4W	AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	250~280LM	70LM/W	>80	0.55	25°	FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8 / T3 / T4

FUT104
Cod: 2209



Faretto MR16 RGB+CCT LED

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz, distanza di controllo entro 30m
Dimmerabile e con possibilità di regolare temperatura del colore, colore e saturazione.
Controllo da smartphone con App a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

4W Basso Consumo · 2.4G

Telecomandi compatibili: FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8

Modello N.	Potenza	Voltaggio Input	Temp. Colore	Flusso	Efficienza	CRI	Angolo Luce
FUT104	4W	AC/DC 12V	2700~6500K	250~280LM	70LM/W	>80	25°

FUT011
Cod: 2208



Faretto GU10 Dual White LED

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz, distanza di controllo entro 30m
Possibilità di regolare temperatura del colore e luminosità
Controllo da smartphone con App a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

5W Basso Consumo · 2.4G

Telecomandi compatibili: FUT006 / FUT007 / FUT091 / B2

Modello N.	Potenza	Voltaggio Input	Temp. Colore	Flusso Luminos	Efficienza	CRI	PF	Angolo Luce
FUT011	5W	AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	440~490LM	85~90LM/W	>80	>0.5	30°

FUT018
Cod: 2278



Faretto GU10 RGBW LED

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz, distanza di controllo entro 30m
Luminosità dimmerabile e scelta colori RGB+W
Controllo da smartphone con App a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

5W Basso Consumo · 2.4G

Telecomandi compatibili: FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 / B0 / B3 / B4 / B8

Modello N.	Potenza	Voltaggio Input	Temp. Colore	Flusso	Efficienza	CRI	PF	Angolo Luce
FUT018	5W	AC100~240V 50/60Hz	WW(2700~3200K) CW(6000~6500K)	440~490LM	85~90LM/W	>80	>0.5	30°

Serie Lampadine

Controllabili con telecomando 2.4GHz RF
App per Smartphone e controllo a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)

FUT105 Codice: 2392

Lampadina 12W RGB+CCT LED

Caratteristiche

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz RF o tramite WiFi utilizzando il controllo da smartphone. Possibilità di scegliere tra 16 milioni di colori e regolare temperatura del colore, luminosità e saturazione.

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Modello N.	Potenza	Voltaggio Input	Temp. Colore	Flusso	Efficienza	CRI	PF	Angolo Luce	Attacco	Telecomando compatibile
FUT105	12W	AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	1100LM	90LM/W	>80	>0.5	220°	E26 / E27 / B22	FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8 / T3 / T4

FUT014
Cod: 2786

Lampadina 6W RGB+CCT LED

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz, distanza di controllo entro 30m
Dimmerabile e con possibilità di regolare temperatura colore, colore e saturazione
Controllo da smartphone con App a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Telecomandi compatibili: FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8

Modello N.	Voltaggio Input	Temperatura Colore	Flusso	Efficienza	CRI	PF	Angolo Luce	Attacco
FUT014	AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	550LM	95LM/W	>80	>0.5	180°	E27

FUT012
Cod: 2785

Lampadina 9W RGB+CCT LED

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz, distanza di controllo entro 30m
Dimmerabile e con possibilità di regolare temperatura colore, colore e saturazione
Controllo da smartphone con App a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Telecomandi compatibili: FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8

Modello N.	Volt. Input	Temperatura Colore	Flusso	Efficienza	CRI	PF	Angolo Luce	Attacco
FUT012	AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	850LM	95LM/W	>80	>0.5	220°	E26 / E27 / B22

Serie Faretti da Incasso

Controllabili con telecomando 2.4GHz RF e App per Smartphone (gateway 2.4GHz necessario)

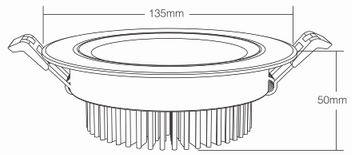

FUT062 Codice: 2391

Faretto da Incasso 9W RGB+CCT LED

Caratteristiche

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz RF o tramite WiFi utilizzando il controllo da smartphone. Possibilità di scegliere tra 16 milioni di colori e regolare temperatura del colore, luminosità e saturazione.

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Modello N	Potenza	Voltaggio Input	Temp. Colore	Flusso Luminoso	Efficienza	CRI	PF	Angolo Luce	Misura Foro	Telecomandi Compatibili
FUT062	9W	AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	700LM	80LM/W	>80	>0.5	15°	ø120~125mm	FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8

FUT068 Codice: 2390

Faretto da Incasso 6W RGB+CCT LED

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz, distanza di controllo entro 30m
Dimmerabile e con possibilità di regolare colore e saturazione
Controllo da smartphone con App a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)



Volt. Input	Temp. Colore	Flusso	Efficienza	CRI	PF	Angolo Luce	Foro	Telecomandi Compatibili
AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	600LM	85LM/W	>80	>0.5	120°	ø90-95mm	FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 T096 B0 / B3 / B4 / B8

FUT064 Codice: 3378

Faretto da Incasso 9W RGB+CCT LED

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz, distanza di controllo entro 30m
Dimmerabile e con possibilità di regolare colore e saturazione
Controllo da smartphone con App a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)



Volt. Input	Temp. Colore	Flusso	Efficienza	CRI	PF	Angolo Luce	Foro	Telecomandi Compatibili
AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	720LM	80LM/W	>80	>0.5	120°	105*105mm	FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8

FUT061 Codice: 4304

Faretto da Incasso 9W RGB+CCT LED

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz, distanza di controllo entro 30m
Dimmerabile e con possibilità di regolare colore e saturazione
Controllo da smartphone con App a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)



Volt. Input	Temp. Colore	Flusso	Efficienza	CRI	PF	Angolo Luce	Foro	Telecomandi Compatibili
AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	720LM	80LM/W	>80	>0.5	120°	ø110-125mm	FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8

FUT066 Codice: 3379

Faretto da Incasso 12W RGB+CCT LED

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz, distanza di controllo entro 30m
Dimmerabile e con possibilità di regolare colore e saturazione
Controllo da smartphone con App a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)



Volt. Input	Temp. Colore	Flusso	Efficienza	CRI	PF	Angolo Luce	Foro	Telecomandi Compatibili
AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	1100LM	88LM/W	>80	>0.5	120°	ø145-150mm	FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8

Serie Faretti da Incasso

Controllabili con telecomando 2.4GHz RF e App per Smartphone (gateway 2.4GHz necessario)

FUT060 Codice: 3823

Faretto da Incasso 25W RGB+CCT LED

Caratteristiche

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz RF o tramite WiFi utilizzando il controllo da smartphone. Possibilità di scegliere tra 16 milioni di colori e regolare temperatura del colore, luminosità e saturazione.

- RGB Colors
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Modello N.	Potenza	Volt. Input	Temp. Colore	Flusso Luminoso	Efficienza	CRI	PF	Angolo Luce	Misura Foro	Telecomandi Compatibili
FUT060	25W	AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	2000LM	80LM/W	>80	>0.5	120°	ø200~210mm	FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8

FUT065 Codice: 3374

Faretto da Incasso 18W RGB+CCT LED

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz, distanza di controllo entro 30m
Dimmerabile e con possibilità di regolare colore e saturazione
Controllo da smartphone con App a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Volt. Input	Temp. Colore	Flusso	Efficienza	CRI	PF	Angolo Luce	Misura Foro	Telecomandi Compatibili
AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	1500LM	85LM/W	>80	>0.5	120°	ø150mm	FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8

FUT063 IP54 Waterproof Codice: 2928

Faretto da Incasso 6W RGB+CCT LED

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz, distanza di controllo entro 30m
Dimmerabile e con possibilità di regolare colore, temperatura colore e saturazione
Controllo da smartphone con App a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Volt. Input	Temp. Colore	Flusso	Efficienza	CRI	PF	Angolo Luce	Misura Foro	Telecomandi Compatibili
AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	500LM	80LM/W	>80	>0.5	120°	ø100mm	FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8

FUT069 IP54 Waterproof Codice: 2389

Faretto da Incasso 15W RGB+CCT LED

Controllabile tramite telecomando 2.4GHz, distanza di controllo entro 30m
Dimmerabile e con possibilità di regolare colore e saturazione
Controllo da smartphone con App a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

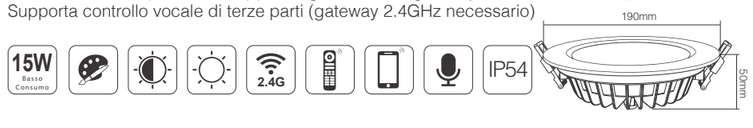

Volt. Input	Temp. Colore	Flusso	Efficienza	CRI	PF	Angolo Luce	Misura Foro	Telecomandi Compatibili
AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	1200LM	80LM/W	>80	>0.5	120°	ø175~180mm	FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8

Serie Controller LED Strip

Controllabili con telecomando 2.4GHz RF
App per Smartphone e controllo a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)

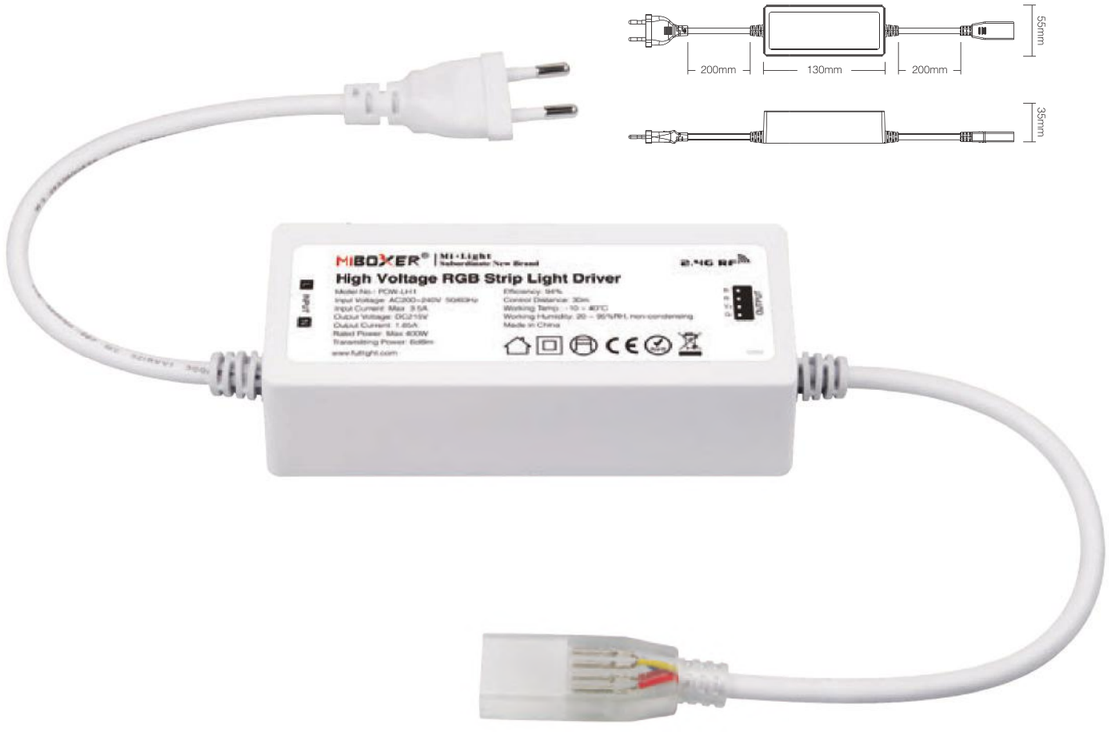

Modello N.: POW-LH1 **Codice: 4281**

Driver per Striscia RGB 220V

Caratteristiche

Questo prodotto viene controllato da un telecomando wireless 2.4G, App per smartphone e controllo 4G attraverso un gateway 2.4GHz. Utilizza la dimmerazione con metodo impulsi PWM per evitare tremolio della luce e ha una funzione di soft-start .Evita la rottura dei chip LED causata da sovraccarico ed e' presente una funzione di protezione per sovracorrente, sovraccarico, sovratensione e cortocircuito.

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile
  Controllo saturazione
- Funzione di auto trasmissione
  Funzione di auto sincronizzazione
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)
- Telecomando 2.4GHz RF
  Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)

Parametri

Voltaggio Input: AC200~240V 50/60Hz
Corrente Input: Max 3.5A
Voltaggio Output: DC215V
Corrente Output: 1.85A
Potenza Nominale: Max 400W
RF: 2.4GHz Potenza Trasmissione: 6dBm
Efficienza: 94%
PF: ⩾0.5
Metodo Conn. Output: RGB common anode
(4 canali 3 circuiti)
Temp. Funzionamento: -10 ~ 40°C
Umidità Funz.: 20 ~ 95%RH, non-condensing
Temp. Conservazione, Umidità: -30 ~ 85°C,5~95%RH
Distanza di controllo: 30m
Telecomandi compatibili: FUT088 / FUT089 / FUT092 FUT095 / FUT096 / B0 / B3/ B4 / B8

Serie Controller LED Strip

Controllabili con telecomando 2.4GHz RF
App per Smartphone e controllo a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)

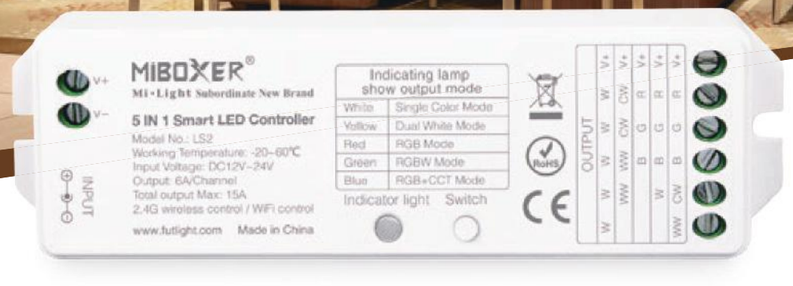

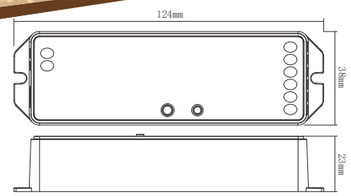

Modello N.: LS2 Codice: 2263

Controller per Strip LED 5 in 1

Caratteristiche

Controller per strisce smart 5 in 1 (Single Color & CCT & RGB & RGBW & RGB+CCT) comandato da telecomando , smartphone o attraverso controllo 4G in remoto (gateway 2.4GHz necessario).
E' possibile dimmerare e regolare il colore, la temperatura del colore e la saturazione. Il controller ha funzione di auto-trasmissione ed auto-sincronizzazione.

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Funzione di auto trasmissione Funzione di auto sincronizzazione
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)
- Telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)

Parametri

Modello N.: LS2
Voltaggio Input: DC12V~24V
Output: 6A/Channel
Output Max totale: 15A
Temp. Funzionamento: -20~60°C
RF: 2.4GHz
Potenza Trasmissione: 6dBm
Distanza Controllo: 30m
Connessione: Common anode
Misure: 124*38*23mm
Peso: 60g
Telecomandi Compatibili: FUT006 / FUT007 FUT087 / FUT088 / FUT089 / FUT091 FUT092 / FUT095 / FUT096 / B0 / B1 B2 / B3 / B4 / B8

Model No.: FUT035 Codice: 1127

4-Zone Dual White Controller per Strisce LED

Controllabile con telecomando 2.4GHz RF, distanza controllo entro 30m
Luminosità e temperatura colore regolabili
Controllo con app da smartphone a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Volt. Input	Output	Distanza Controllo	Dimensioni	Telecomandi Compatibili
DC12V-24V	Max. 6A/Canale Output totale Max.10A	30m	85*45*22.5mm	FUT006 / FUT007 / FUT091 / B2

Model No.: FUT036 Codice: 0848

4-Zone Singolo Colore Controller per Strisce LED

Controllabile con telecomando 2.4GHz RF, distanza controllo entro 30m
Luminosità dimmerabile
Controllo con app da smartphone a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Volt. Input	Output	Distanza Controllo	Dimensioni	Telecomandi Compatibili
DC12V-24V	Max. 6A/Canale Output totale Max.10A	30m	85*45*22.5mm	FUT006 / FUT007 / FUT087 / FUT091 B1 / B2

Model No.: FUT037 Codice: 1543

4-Zone RGB Controller per Strisce LED

Controllabile con telecomando 2.4GHz RF, distanza controllo entro 30m
Controllo colori RGB e luminosità dimmerabile
Controllo con app da smartphone a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Volt. Input	Output	Distanza Controllo	Dimensioni	Telecomandi Compatibili
DC12V-24V	Max. 6A/Canale Output totale Max.10A	30m	85*45*22.5mm	FUT092 / FUT095 / FUT096 / B3 / B4

Model No.: FUT038 Codice: 1501

4-Zone RGBW Controller per Strisce LED

Controllabile con telecomando 2.4GHz RF, distanza controllo entro 30m
Controllo colori RGB+W e luminosità dimmerabile
Controllo con app da smartphone a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Volt. Input	Output	Distanza Controllo	Dimensioni	Telecomandi Compatibili
DC12V-24V	Max. 6A/Canale Output totale Max.10A	30m	85*45*22.5mm	FUT092 / FUT095 / FUT096 / B3 / B4

Model No.: FUT039 Codice: 2248

4-Zone RGB+CCT Controller per Strisce LED

Controllabile con telecomando 2.4GHz RF, distanza controllo entro 30m Dimmerabile, controllo colore, saturazione e temperatura colore.
Controllo con app da smartphone a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Volt. Input	Output	Distanza Controllo	Dimensioni	Telecomandi Compatibili
DC12V-24V	Max. 6A/Canale Output totale Max.10A	30m	85*45*22.5mm	FUT088 / FUT089 / FUT092 / B0 / B4 / B8

Serie Controller LED Strip

Controllabili con telecomando 2.4GHz RF e App per Smartphone (gateway 2.4GHz necessario)

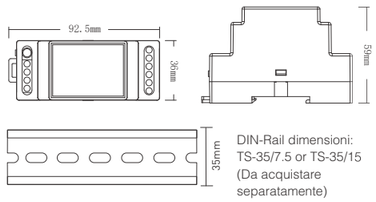

DIN-Rail dimensioni:
TS-35/7.5 or TS-35/15
(Da acquistare separatamente)

Model No.: LS2S Codice: 4305

Controller per Strip LED 5 in 1

Caratteristiche

Controllerper strisce smart per montaggio su DIN-Rail 5 in 1 (Single Color & CCT & RGB & RGBW & RGB+CCT) comandato da telecomando wireless, smartphone o attraverso controllo 4G in remoto (gateway 2.4GHz necessario).
E' possibile dimmerare e regolare il colore, la temperatura del colore e la saturazione.
Il controller ha funzione di auto-trasmissione ed auto-sincronizzazione.

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Funzione di auto trasmissione Funzione di auto sincronizzazione
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)
- Telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)

Parametri

Modello N.: LS2S
Voltaggio Input: DC12V~24V
Output: 6A/Channel
Output Totale Max: 15A
Temp. Funzionamento: -20~60°C
RF: 2.4GHz
Potenza Trasmissione: 6dBm
Distanza Controllo: 30m
Connessione: Anodo comune
Dimensioni: 92.5*36*59mm
Peso: 66g
Telecomandi compatibili: FUT006 / FUT007 FUT087 / FUT088 / FUT089 / FUT091 FUT092 / FUT095 / FUT096 / B0 / B1 B2 / B3 / B4 / B8 / T1 / T2 / T3 / T4

Serie Amplificatori

Amplificando i segnali ricevuti, le strisce di luci possono estendersi a lunghezza illimitata.
Ad ogni amplificatore aggiunto, si raddoppia la quantità di LED che è possibile connettere.

Caratteristiche

Questo prodotto funziona su tutti i LED controller della serie PWM sul mercato. Creato con transistor MOSFET per assicurare la massima velocità di output. Ad ogni amplificatore aggiunto, si raddoppia la quantità di led che è possibile connettere. Teoricamente è possibile connettere infiniti amplificatori, l'input e l'output dispongono di isolamento .

4-Canali
Amplificatore di Segnale

Modello N.: PA4 Codice: 2207
Voltaggio Input / Output: DC12V/24V
Corrente Output: 6A/Channel
Output Totale Max: 15A
Tasso Commutazione: 10Mbps
Temp. Funzionamento: -20~60°C
Connessione: Common anode
Dimensioni:119*46.5*22.5mm
Peso: 69g



5-Canali
Amplificatore do Segnale

Modello N.: PA5 Codice: 2977
Voltaggio Input / Output:DC12V/24V
Corrente Output: 6A/Channel
Output Totale Max: 15A
Tasso Commutazione: 10Mbps
Temp. Funzionamento: -20~60°C
Connessione: Common anode
Dimensioni:115*48*27mm
Peso: 83g



Strip LED
Serie Telecomandi

Controllabili con telecomando 2.4GHz RF e App per Smartphone (gateway 2.4GHz necessario)

Model No.: FUT043 + FUT088
Codice: 2970 + 2967
RGB
Sistema Controllo Strip LED

- Colori RGB
- Mescola luce rossa, verde e blu per regolare temperatura colore
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Controllo con telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Model No.: FUT044 + FUT088
Codice: 2969 + 2967
RGBW
Sistema Controllo Strip LED

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700K / 6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Controllo con telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Model No.: FUT045 + FUT088
Codice: 2968 + 2967
RGB+CCT
Sistema Controllo Strip LED

- Colori RGB
- Temperatura colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Controllo con telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Parametri

Modello N.	Parametri	
FUT043/ FUT044 / FUT045	Voltaggio Input: DC12V~24V Max Output: 6A/Canale Output totale max: 15A	Temp. Funzionamento: -20~60℃ Distanza controllo max: 30m Telecomandi comp.: FUT088 / FUT089 / FUT092 / B0 / B4 / B8
FUT088 (Telecomando)	Voltaggio funz.: 3V(AAA*2PCS) Potenza trasmissione: 6dBm Potenza standby: 20uA	Temp. Funzionamento: -20~60℃ Frequenza radio: 2400-2483.5MHz



FUT025 Cod: 0618

Sistema controllo strip LED **Touch** RGB

Colori RGB, dimmerabile
Controllabile con telecomando 2.4GHz RF, dist.controllo entro 30m
Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)
Controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Modello N.	Voltaggio Input	Output	RF	Distanza Controllo	Dimensioni
FUT025	DC12V~24V	Max. 6A/Channel Total output Max.10A	2.4GHz	30m	Controller: 85*45*22.5mm Telecomando: 110*53*20.5mm

FUT027 Cod: 1126

Dimensioni

Sistema controllo strip LED **Touch** RGBW

Colori RGB+W, dimmerabile
Controllabile con telecomando 2.4GHz RF, dist.controllo entro 30m
Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)
Controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Modello N.	Voltaggio Input	Output	RF	Distanza Controllo	Dimensioni
FUT027	DC12V~24V	Max. 6A/Channel Total output Max.10A	2.4GHz	30m	Controller: 85*45*22.5mm Telecomando: 110*53*20.5mm

FUT028 Cod: 2195

RGBW **Auto Trasmettente&Sincronizzante**

Colori RGB+W, dimmerabile
Controllabile con telecomando 2.4GHz RF, dist.controllo entro 30m
Controllo tramite App da smartphone (gateway 2.4GHz necessario)
Controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Modello N.	Voltaggio Input	Output	RF	Distanza Controllo	Dimensioni
FUT028	DC12V~24V	Max. 6A/Channel Total output Max.10A	2.4GHz	30m	Controller: 85*45*22.5mm Telecomando: 120*52.5*21mm

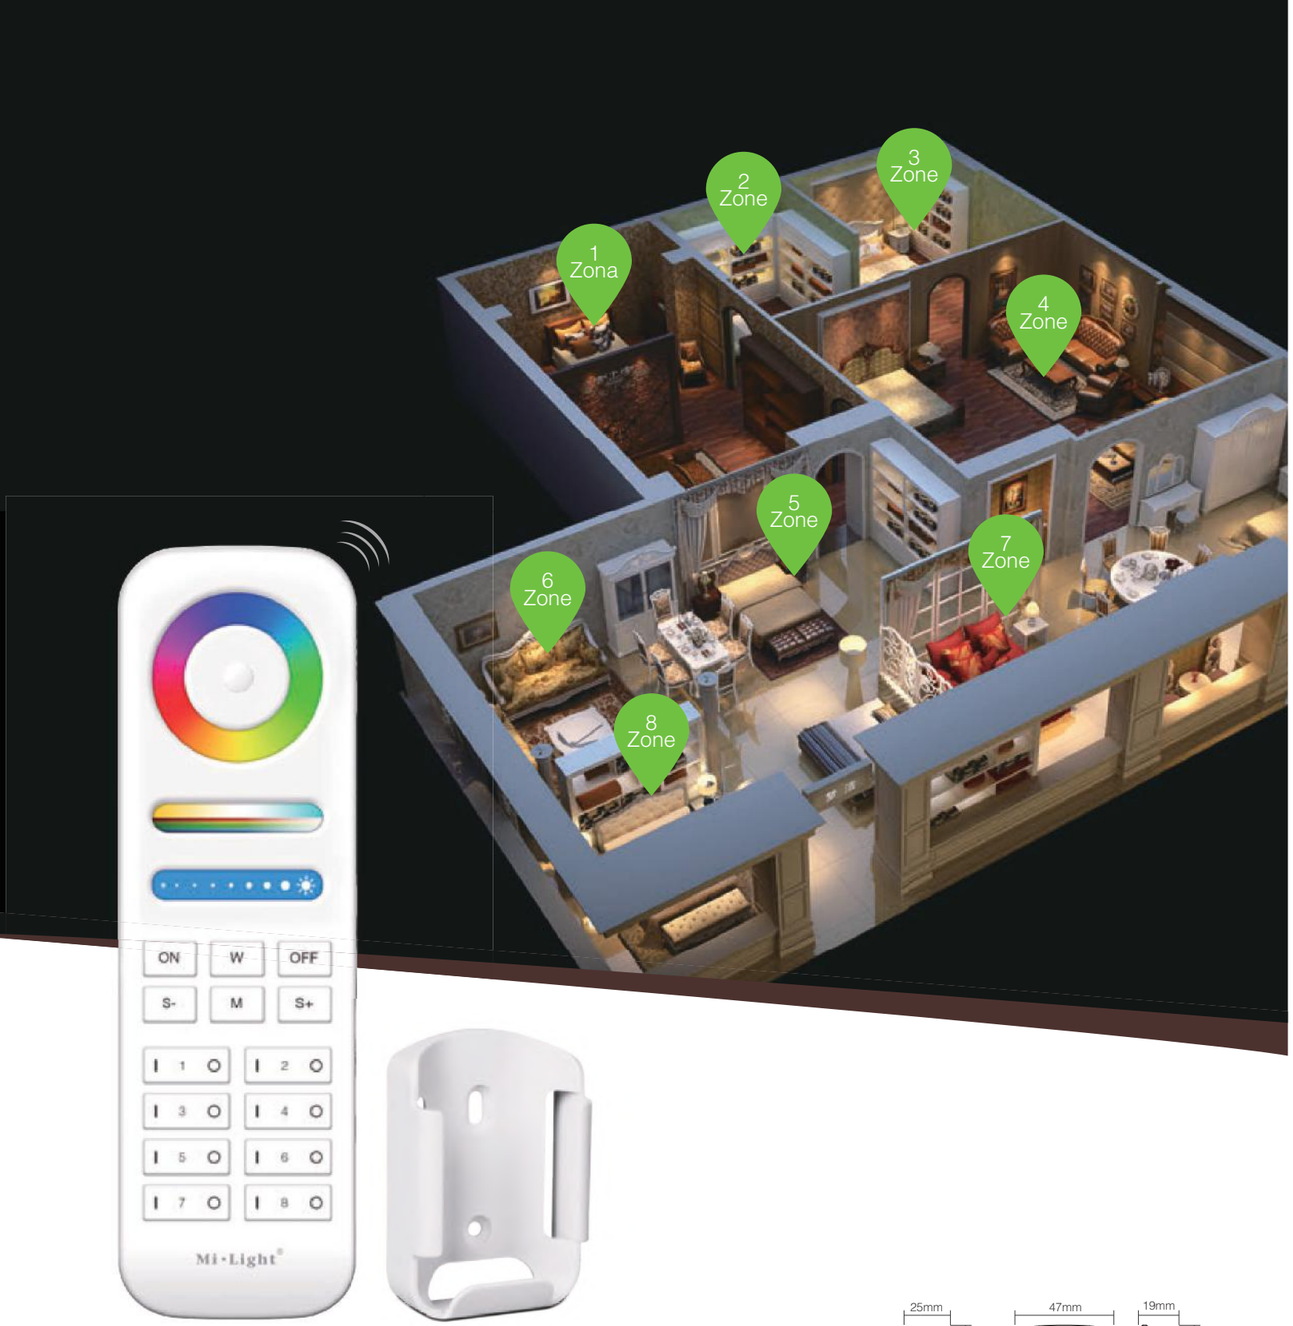

Modello N.: FUT089 Codice: 2436

Telecomando 8-Zone RGB+CCT

Il telecomando funziona con frequenza a 2.4GHz, tecnologia di controllo GFSK caratterizzato da una trasmissione a lunga distanza, protezione dalle interferenze e alta velocità di comunicazione; può controllare smart light Mi Light regolando colore, temperatura colore, saturazione e luminosità.

Modello N.	Potenza	Voltaggio Funz.	Frequenza Trasmissione	Metodo Modulazione	Distanza Contr.
FUT089	Consumo: 6dBm Consumo in Standby: 20uA	3V(Sevtion 2 Battery)	2.4GHz	GFSK	30m

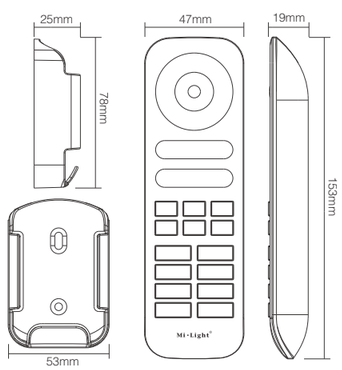

Parametri Telecomando

Modello N.	Potenza	Volt. Funzionamento	Frequenza Trasmissione	Metodo Modulazione	Distanza Controllo
FUT006 / FUT007 / FUT087 / FUT088 FUT091 / FUT092 / FUT095 / FUT096 FUT098	Power Consumption: 6dBm Standby Power Consumption: 20uA	3V (AAA*2PCS)	2.4GHz	GFSK	30m

Modello N.: FUT006 Cod: 2326

Telecomando con rotella 4-Zone

Dimmerabile e con regolazione temperatura colore
Lampadine controllabili singolarmente o in gruppo, senza limite di quantità

Modello N.: FUT007 Cod: 0613

Telecomando Dual White 4 Zone

Dimmerabile e con regolazione temperatura colore
Lampadine controllabili singolarmente o in gruppo, senza limite di quantità

Modello N.: FUT087 Cod: 2966

Telecomando Dimmer Touch

Adotta IC touch ad alta precisione: il touch è più sensibile e stabile
Tecnologia di trasmissione RF a 2.4GHz, può controllare smart light specifiche

Modello N.: FUT088 Cod: 2967

Telecomando Full Touch RGB+CCT

Dimmerabile e con regolazione colore, temperatura e saturazione
Timer spegnimento

Model No.: FUT092 Cod: 2196

Telecomando 4 Zone RGB+CCT

Dimmerabile e con regolazione colore, temperatura e saturazione
Lampadine controllabili singolarmente o in gruppo, senza limite di quantità

Modello N.: FUT096 Cod: 1711

Telecomando touch 4 zone RGBW

Dimmerabile, con regolazione colore RGB+W
Lampadine controllabili singolarmente o in gruppo, senza limite di quantità

Modello N.: FUT098 Cod: 0610

Telecomando touch 4 zone RGB

Dimmerabile, con regolazione colore RGB
Distanza di controllo 30m

Touchpad

Serie Telecomandi da Parete

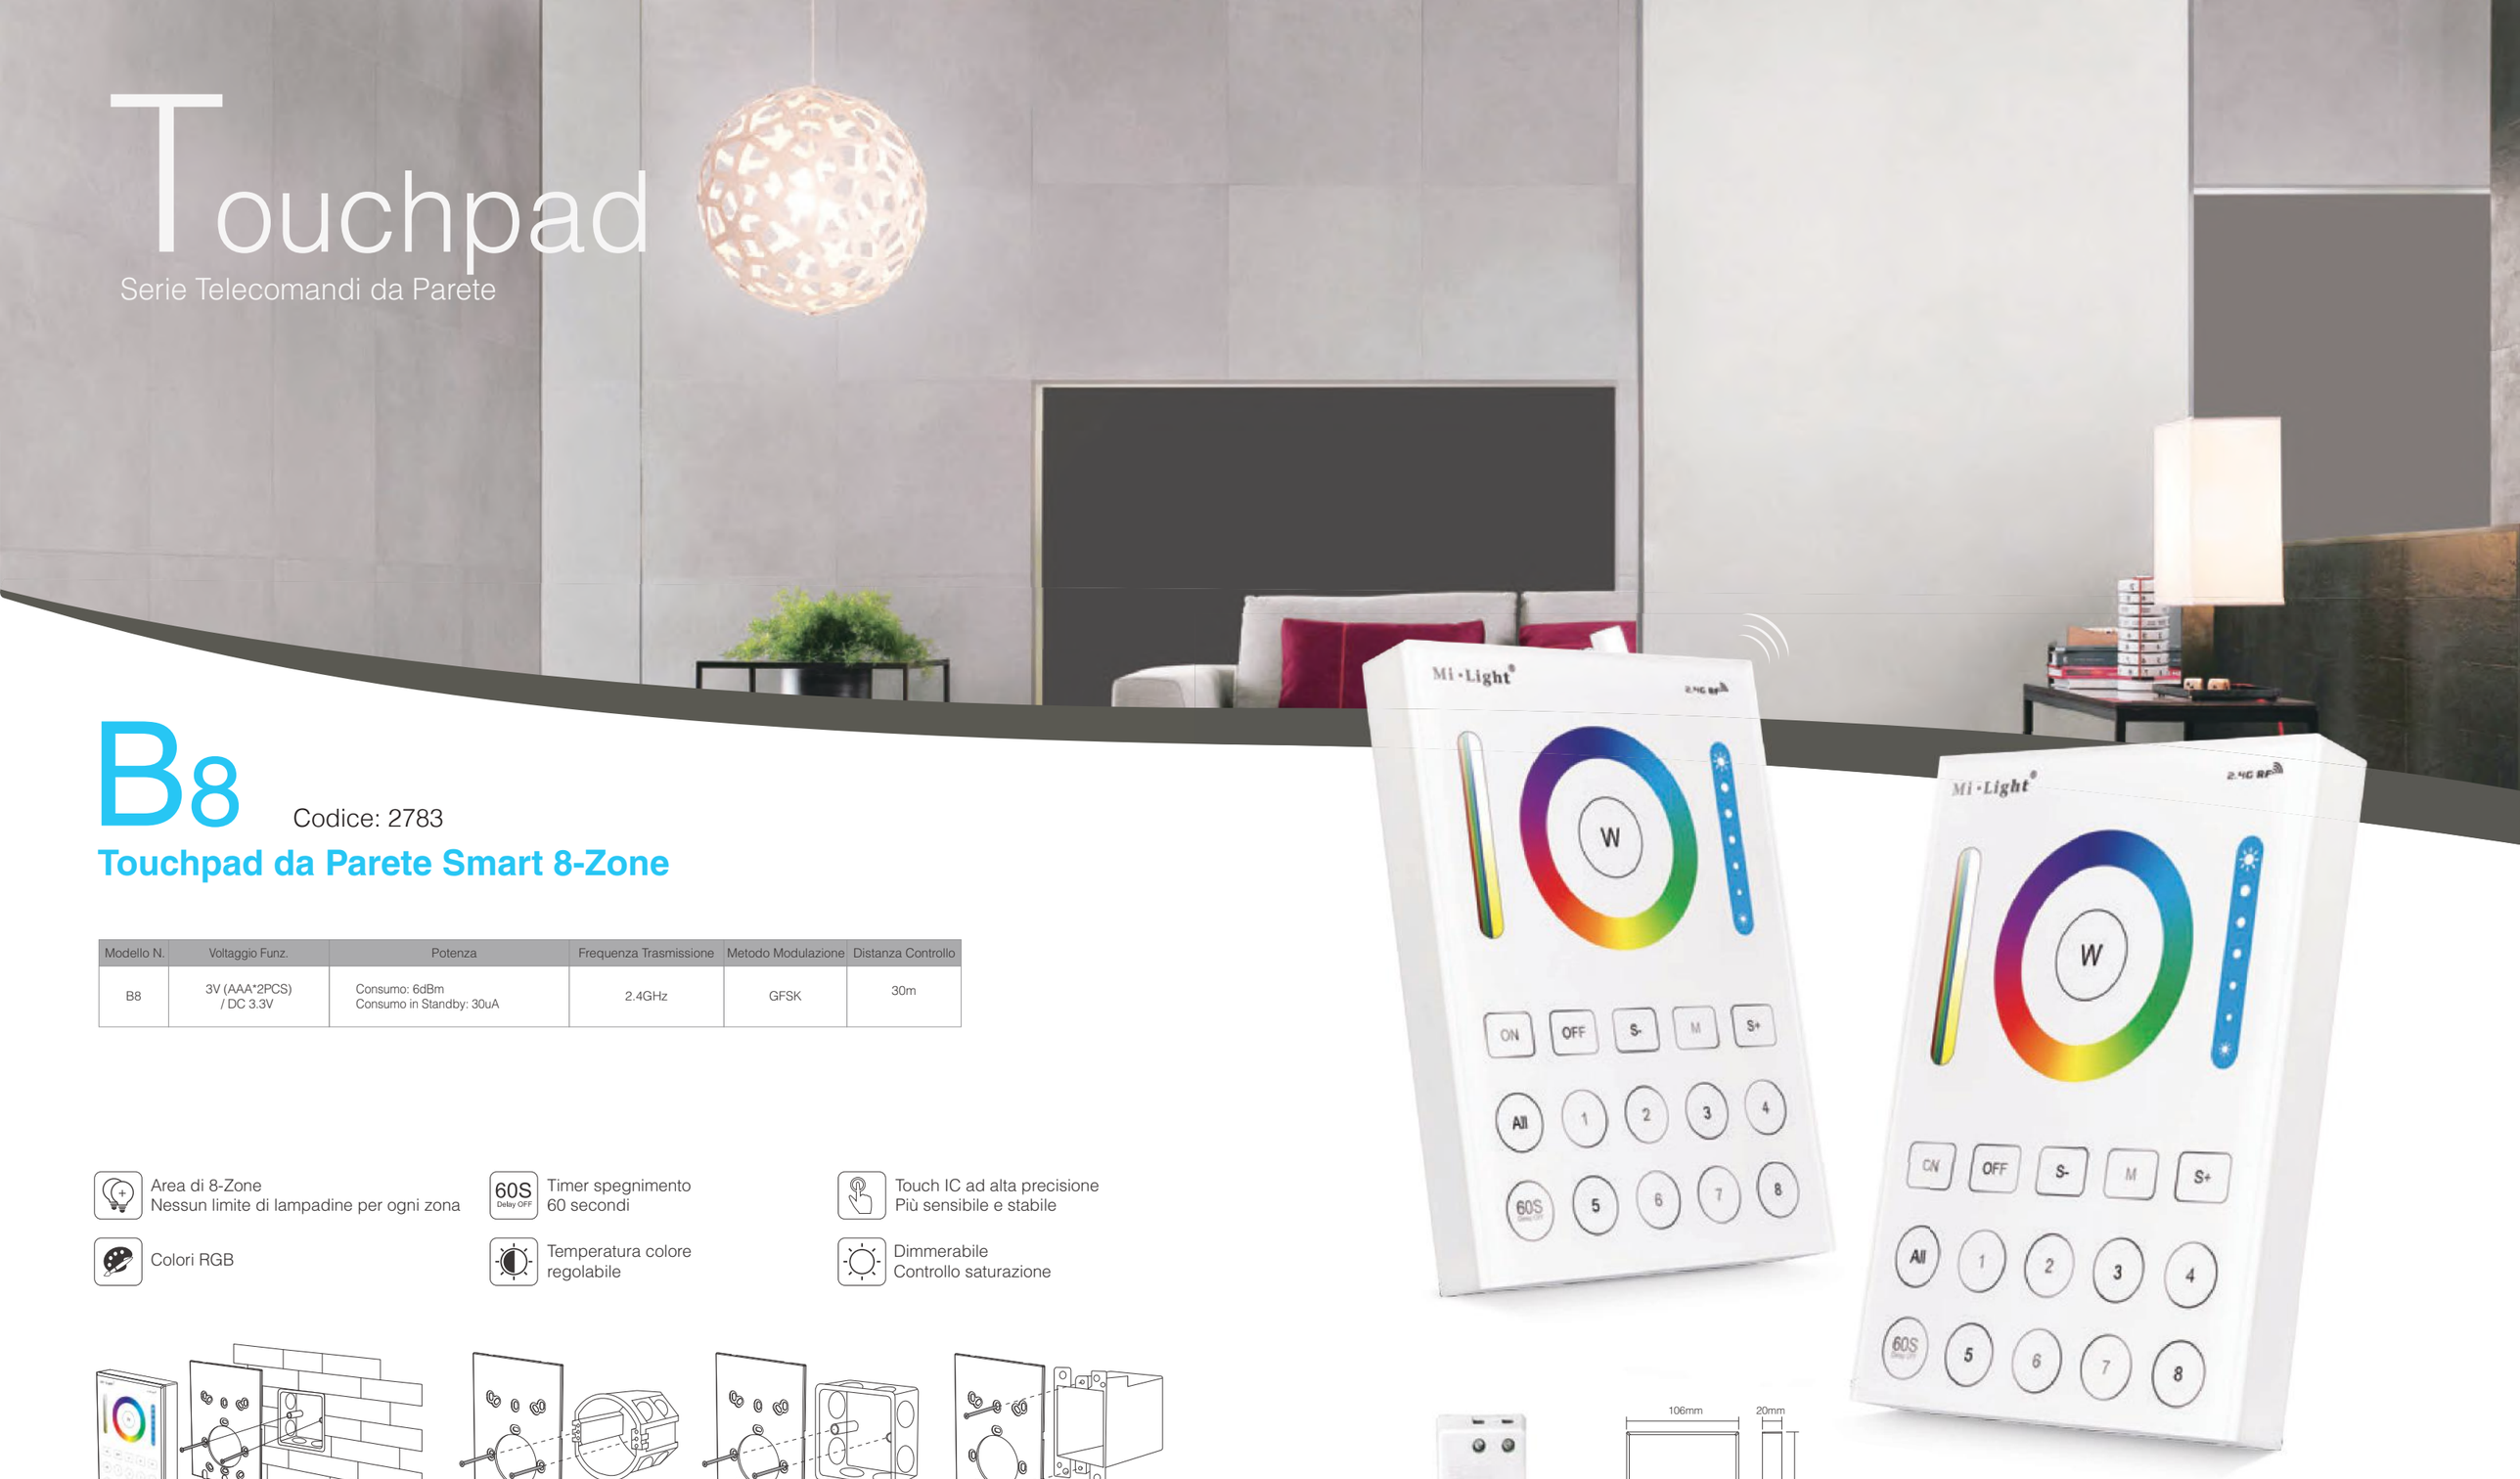

B8

Codice: 2783

Touchpad da Parete Smart 8-Zone

Modello N.	Voltaggio Funz.	Potenza	Frequenza Trasmissione	Metodo Modulazione	Distanza Controllo
B8	3V (AAA*2PCS) / DC 3.3V	Consumo: 6dBm Consumo in Standby: 30uA	2.4GHz	GFSK	30m

- Area di 8-Zone
  Nessun limite di lampadine per ogni zona
- Timer spegnimento
  60 secondi
- Touch IC ad alta precisione
  Più sensibile e stabile
- Colori RGB
- Temperatura colore
  regolabile
- Dimmerabile
  Controllo saturazione

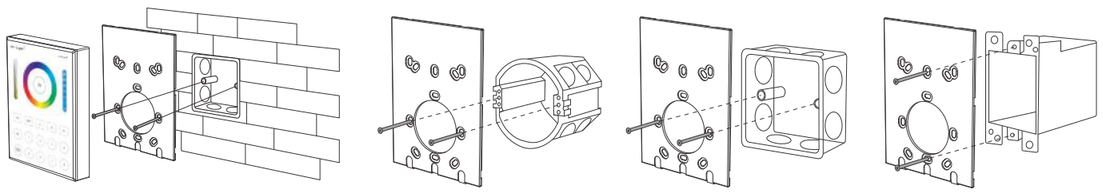

L'alimentatore specifico da 3.3V deve essere acquistato separatamente



Touchpad

Serie Telecomandi

Caratteristiche

Touchpad da parete con installazione libera senza scasso al muro .
Alimentato con 2 batterie tipo Ministilo AAA.
Questo prodotto funziona sui nostri dispositivi di illuminazione Mi Light serie 2.4Ghz .

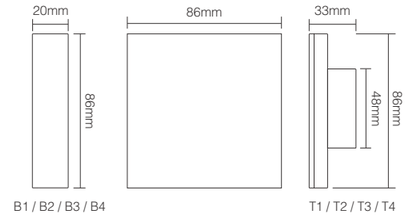

Parametri

Modello N.	Voltaggio funzionamento	Potenza	Frequenza Trasmissione	Metodo Modulazione	Distanza Controllo	Dimensioni
B1 / B2 / B3 / B4	3V (AAA*2PCS)	Potenza trasmissione: 6dBm Consumo in standby: 20uA	2.4GHz	GFSK	30m	86*86*20mm

B1

Touchpad Telecomando 4-Zone Singolo Colore
Modello N.: B1 Codice: 2203

Dimmerazione
Lampadine controllabili singolarmente o in gruppo, senza limite di quantità
Touch IC ad alta precisione, più sensibile e stabile



B2

Touchpad Telecomando 4 Zone Dual White
Modello N.: B2 Codice: 2204

Dimmerazione e regolazione temperatura colore
Lampadine controllabili singolarmente o in gruppo, senza limite di quantità
Touch IC ad alta precisione, più sensibile e stabile

B3

Touchpad Telecomando 4 Zone RGBW
Modello N.: B3 Codice: 2205

Regolazione colore RGB+W, controllo saturazione e luminosità, 9 modalità scenario.
Lampadine controllabili singolarmente o in gruppo, senza limite di quantità
Touch IC ad alta precisione, più sensibile e stabile

B4

Touchpad Telecomando 4 Zone RGB+CCT
Modello N.: B4 Codice: 2206

Dimmerabile e con regolazione del colore, temperatura e saturazione. 9 modalità scenario.
Lampadine controllabili singolarmente o in gruppo, senza limite di quantità
Touch IC ad alta precisione, più sensibile e stabile

0/1~10V

Serie LED Dimming Driver

Dimmerazione della luminosità 0~100%, supporta inoltre controllo da telecomando 2.4GHz RF

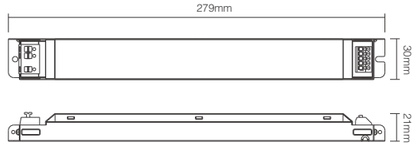

Model No.: PL1 **Codice: 3074**

Alimentatore Pannello 40W 0/1~10V

Caratteristiche

Alimentatore Dimmerabile di nuova generazione per i pannelli Led max 40W . E' compatibile con i segnali 1~10V e 0~10V per dimmerare la luce da 0~100% . Supporta controllo da telecomando 2.4GHz e controllo da app per smartphone (gateway 2.4GHz necessario).

Dimmerabile (0~100%)

Controllo da app per smartphone (Gateway 2.4GHz necessario)

Telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m

Supporta controllo vocale di terze parti (Gateway 2.4GHz necessario)

Voltaggio Input	PF	ta	tc	Voltaggio Output	Corrente Output (Corrente costante)	Pot. Output (Max)	Intervallo Dimmer	Distanza Telecomando	Telecomandi Compatibili
AC180~240V 50/60Hz	>0.9	50°C	85°C	DC30-40V	900mA	40W	0-100%	30m	FUT006 / FUT007 / FUT087 / FUT091 B1 / B2

Funzione di Auto Trasmissione

Il segnale si trasmette in automatico tra i controller, ogni controller può trasferire automaticamente il segnale (distanza di trasmissione max 30m)

Il dimmer 0/1-10v collegato ad un controller può controllare diversi controller wireless.

1. Utilizzate un telecomando per collegare tutti i controller alla stessa zona (Nota: assicuratevi che sia il primo collegamento per tutti i controller)
2. Se non fosse il primo collegamento per un controller, si prega di resettare (disconnettendo tutti i controller con il telecomando)

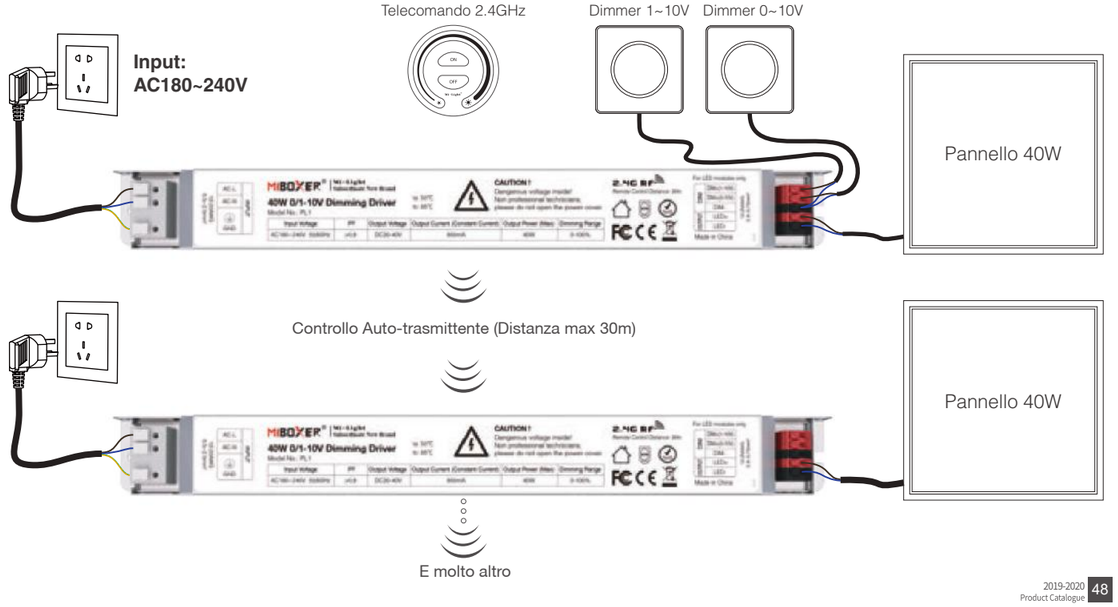

Modello N.: LS4 **Codice: 2442**

Dimmer All in one Pulsante / 0~10V / RF 2.4Ghz

Voltaggio Input	Corrente Output	Segnale Input	Intervallo Dimmer	Temp. Funzionamento	Distanza Telecomando	Telecomandi Compatibili
DC 12~24V	12A	0/1~10V / 10V PWM / Dimmer Push	0~100%	-20~60°C	30m	FUT006 / FUT007 / FUT087 / FUT091 B1 / B2 / T1 / T2

Dimmerabile (0~100%)

Regolazione luminosità tramite Dimmer 0~10V / 1~10V

Dimmerazione tramite pulsante Push

Funzione di auto trasmissione

Controllo tramite App da smartphone (Gateway 2.4GHz necessario)

Telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m

Supporta controllo vocale di terze parti (Gateway 2.4GHz necessario)

Funzione di Trasmissione Automatica Comandi

Un controller può trasmettere il segnale del telecomando ad un altro controller entro 30m. Se è presente un controller entro 30m, la distanza di controllo del telecomando può essere infinita.

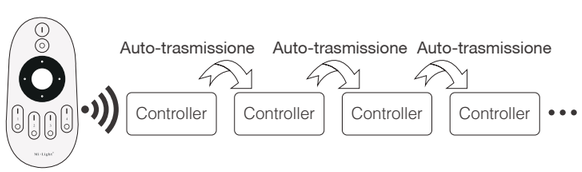

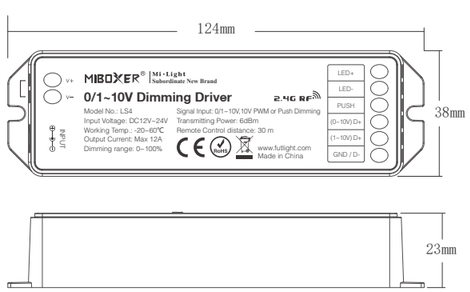

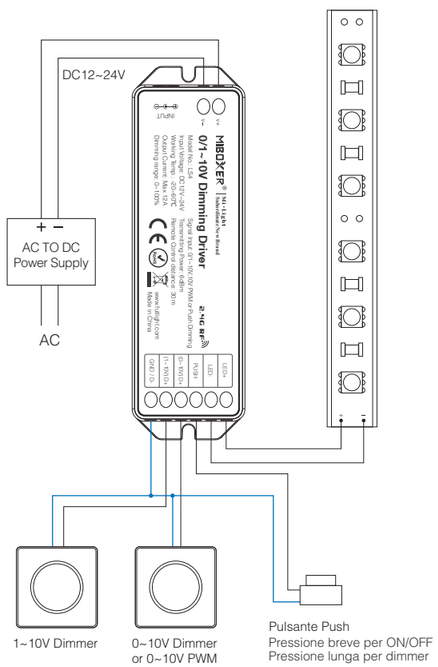

Caratteristiche

Il tocco sullo slider crea un segnale output 0~10V funzionante con driver 0/1~10V, con possibilità di 256 diversi livelli di luminosita' .

Modello N.	Voltaggio Input	Voltaggio Output	Corrente Ouput	Temp. Funzionamento	Dimensioni
L1 / L4	AC100~240V 50/60Hz	0~10V	Max.20mA/Canale	-20~60℃	86*86*28mm



Modello N.: L1 **Codice: 4306**

Touchpad 1 Canale 0~10V

256 livelli di dimmerazione

Touch IC ad alta precisione touch più sensibile e stabile

Timer OFF da 60 secondi e 10 minuti

Luce notturna LED

Modello N.: L4 **Codice: 2784**

Touchpad 4 Canali 0~10V

256 livelli di dimmerazione

Touch IC ad alta precisione touch più sensibile e stabile

Controllo indipendente a 4 canali

Luce notturna LED

Serie Pannelli

Caratteristiche

Il pannello 40W RGB+CCT costruito con cornice in alluminio e schermo in LPG. L'angolo della luce è di 160°. Flicker free . Connettendolo con l'alimentatore PL5 40W RGB+CCT, è possibile gestire 16 milioni di colori, temperatura del colore variabile , luminosità e saturazione.

- Colori RGB
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Temperatura colore 2700~6500K
- Angolo luce 160°

Modello N.: FUTL01 Codice: 2443

Pannello LED RGB+CCT

Potenza: 40W
Temp. funzionamento: -20~60°C
Flusso luminoso: 2800LM
Efficienza Luminosa: 70LM/W
Temperatura Colore: 2700~6500K
CRI: >80
UGR: <19
Durata: 50000h
Angolo Luce: 160°
Peso Prodotto: 2.78kg



Caratteristiche

Il pannello LED 20W RGB+CCT costruito con cornice in alluminio e scermo in LGP .L'angolo della luce è di 160°. Flicker Free . Senza riflessi o zone d'ombra.

- Colori RGB
- Temperatura Colore 2700~6500K
- Dimmerabile Controllo saturazione
- Telecomando 2.4GHz RF Distanza controllo 30m
- Controllo tramite App da smartphone (Gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo vocale di terze parti (Gateway 2.4GHz necessario)

Funzione di trasmissione automatica comandi

Un pannello LED può inviare i comandi da un telecomando all'altro, questo rende la distanza di controllo illimitata. (La distanza tra un pannello LED e l'altro deve essere entro 30m)

Funzione di Auto sincronizzazione

Diversi pannelli LED possono funzionare simultaneamente se accesi separatamente, controllati dallo stesso telecomando, con la stessa modalità dinamica e velocità.

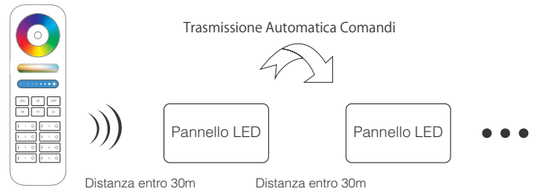

Modello N.: FUTL03 Codice: 4307

Pannello LED 20W RGB+CCT

Parametri

Input: AC100~240V 50/60Hz
Potenza Nominale: 20W
Temp. Funzionamento: -20~60°C
Temp. Colore: 2700~6500K
Flusso Luminoso: 1400LM
Efficienza Luminosa: 70LM/W
CRI: >80
UGR: <19
Angolo Luce: 160°
RF: 2.4GHz
Distanza Telecomando: 30m
Peso Prodotto: 840g
Telecomandi Compatibili: FUT089/ FUT092 / FUT088 / B0 / B4 / B8 / T4

Serie DALI

Utilizza protocollo standard DALI IEC62386

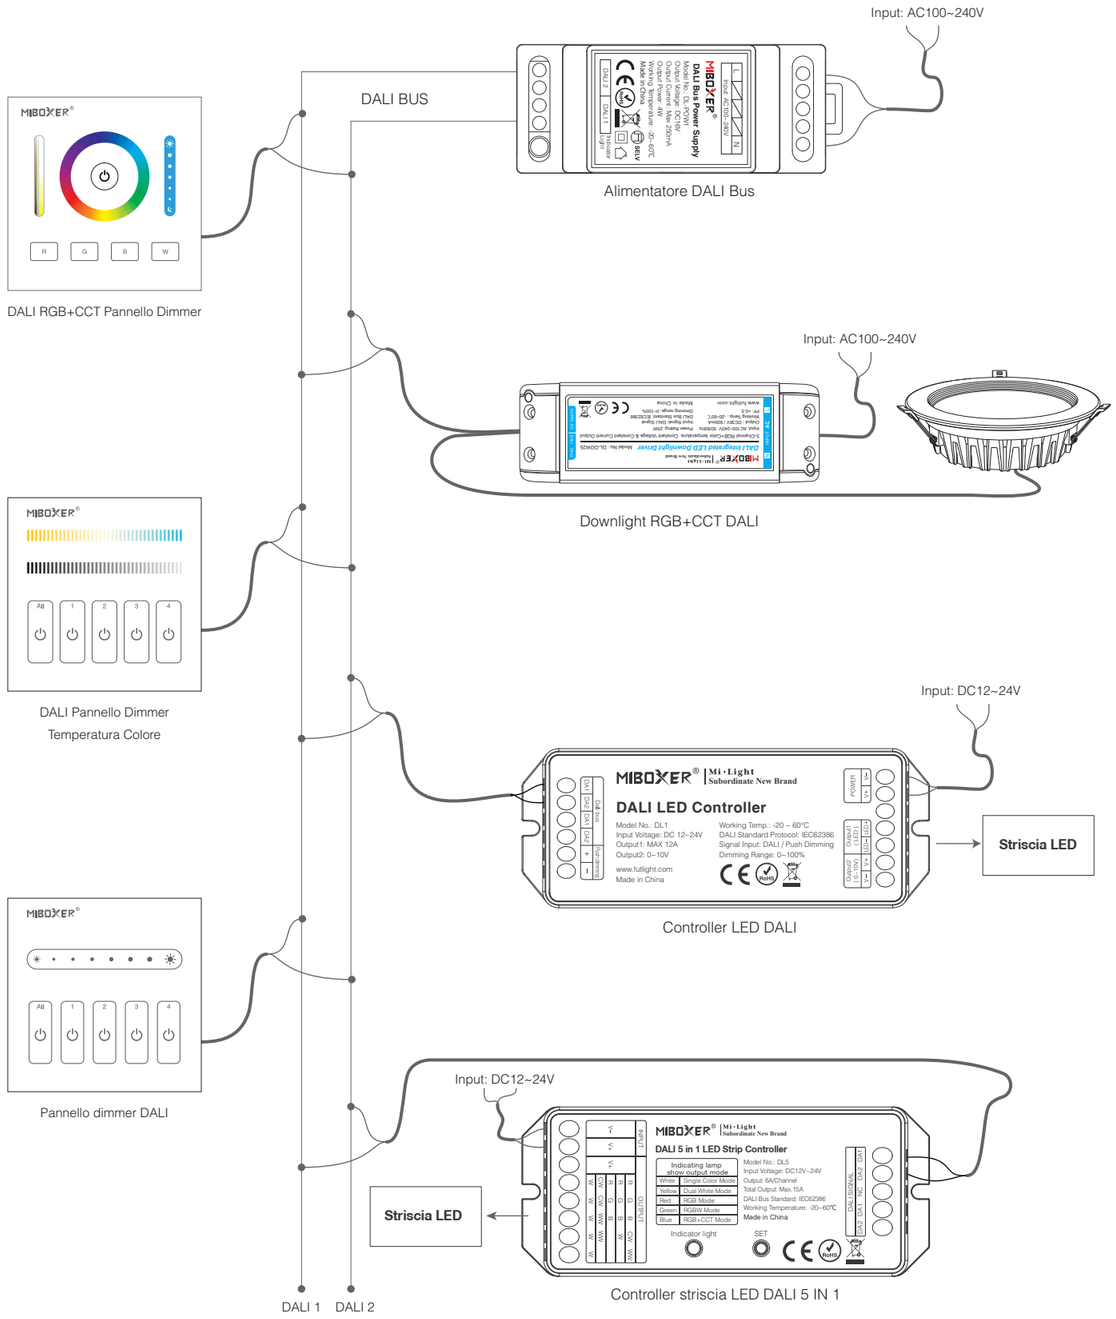

Caratteristiche

Utilizza il protocollo standard DALI IEC62386. Supporta controllo singolo o di gruppo.



Parametri

Modello N.	Alimentazione	DALI Bus Standard	Corrente Standby	Temp. Funzionamento	Peso prodotto	Dimensioni
DP1 / DP2 / DP3	DALI Power	IEC62386	5mA	-20~60°C	138g	86*86*28mm



Modello N.: DP1 Codice: 4308

Touchpad Dimmer DALI

Dimmer

Utilizza protocollo standard DALI IEC62386.

Attraverso protocollo DALI, gestione di 64 singoli canali (0~63), o 16 gruppi di canali (0~15).

IC Touch screen ad alta precisione, touch screen molto stabile.

Dimmer · Touch · Luce Notturna LED · Resistente ai graffi · Protocollo Standard DALI IEC62386



Model No.: DP2 Codice: 4309

Touchpad Dimmer+ Temperatura colore DALI

Dimmer e controllo temperatura colore

Utilizza protocollo standard DALI IEC62386.

Attraverso protocollo DALI, gestione di 64 singoli canali (0~63), o 16 gruppi di canali (0~15).

IC Touch screen ad alta precisione, touch screen molto stabile.

Dimmer · Regolazione CCT · Touch · Luce Notturna LED · Resistente ai graffi · Protocollo Standard DALI IEC62386



Model N.: DP3 Codice: 4310

Touchpad Dimmer RGB+CCT DALI

Dimmer e controllo colore, saturazione e temperatura

Utilizza protocollo standard DALI IEC62386.

Attraverso protocollo DALI, gestione di 64 singoli canali (0~63), o 16 gruppi di canali (0~15).

IC Touch screen ad alta precisione, touch screen molto stabile.

16 Milioni di Colori · Dimmer · Regolazione CCT · Touch · Luce Notturna LED · Resistente ai graffi · Protocollo Standard DALI IEC62386

Serie DALI

Utilizza protoccolo standard
DALI IEC62386

Modello N.: DL-POW1 **Codice: 4281**

Alimentatore Bus DALI (DIN Rail)

Caratteristiche

DL-POW1 è un Alimentatore BUS DALI innovativo, con standard di alimentazione fino a classe 2 e standard SELV di sicurezza con voltaggio extra basso. E' protetto dai cortocircuiti e dalla sottotensione. La scocca è in materiale ignifugo.

Parametri

Voltaggio Input: AC100~240V 50/60Hz
Corrente Input: 115Vac/⩽0.09A, 230Vac/⩽0.05A
Corrente di dispersione: <0.5mA/230Vac
Corrente di spunto: Avviamento a freddo 10A at 230Vac
Tempo Setup: 115Vac<2500ms，230Vac<1500ms (a pieno carico)
Voltaggio Output: DC16V
Corrente Output: 250mA Max
Potenza Nominale Max: 4W
Ondulazione e Rumore: 0.2Vp-p (a pieno carico)
Temp. Funzionamento: -20 ~ 60°C
Umidità Funzionamento: 20 ~ 95%RH, senza condensazione
Peso: 70g

Sicurezza & EMC

Resistenza Isolazione: I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25°C/70%RH

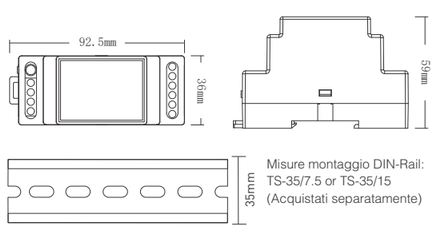



Modello N.: DL1 **Codice: 4276**

Controller LED DALI 1 Canale

Adotta il protocollo standard DALI IEC62386, compatibile con tutti i tipi di dispositivi DALI, in modo da poter gestire tutto da un solo bus e combinare luci LED e tradizionali in un unico sistema di illuminazione. Output costante ad un canale, output massimo 12A. Supporta trasmissione del segnale DALI 0~10V e dimmer Push. Dimmerazione regolare e ampia compatibilità.

Dimmerabile (0~100%)
Supporta segnale DALI trasmissione segnale 0~10V
Dimmerazione tramite pulsante Push

Voltaggio Input	Corrente Output	Temp. Funz.	Input Segnale	DALI Bus Standard	Intervallo Dimmer
DC 12~24V	Max 12A	-20 ~ 60°C	Segnale DALI / Dimmer Push	IEC62386	0~100%



Modello N.: DL5 **Codice: 4277**

Controller Striscia LED DALI 5 in 1

Adotta protocollo standard DALI IEC62386. Output dimmer PWM con dimmerazione soffusa e completa compatibilità. Questo controller è compatibile con modalità output singolo colore, CCT, RGB,RGBW e RGB+CCT. Connetterlo con un terminal up-and-down lo rende facilmente compatibile con diversi tipi di lampade. Ampiamente utilizzato nell'illuminazione di hotel, case, ecc.

Colori RGB
Temperatura Colore 2700~6500K
Dimmerabile Controllo saturazione

Voltaggio Input	Corrente Output	Temp. Funz.	Input Segnale	DALI Bus Standard	Connessione
DC 12~24V	6A/Canale Output Totale Max 15A	-20 ~ 60°C	Segnale DALI	IEC62386	Anodo Comune

Modello N.: DL-DOW25 **Codice: 4311**

Downlight LED DALI 25W RGB+CCT

Adotta protocollo standard DALI IEC62386. Output dimmer PWM, 16 milioni di colori tra cui scegliere e controllo temperatura colore, luminosità e saturazione. Ampiamente utilizzato nell'illuminazione di hotel, case, ecc.



Colori RGB
Temp. Colore 2700~6500K
Dimmerabile Controllo Sat.

Volt. Input	Potenza	Temp. Funz.	Input Segnale	DALI Bus Standard	Temp. Colore	Flusso Lum.	CRI	PF	Ang. Luce	Misura Foro
AC100~240V 50/60Hz	25W	-20 ~ 60°C	Segnale DALI	IEC62386	2700~6500K	2000LM	>80	>0.5	120°	ø200-210mm

Serie DMX512

Controllo Wireless

Adottando la frequenza globale ISM 2.4G, i dati sono più affidabili e non subiscono ritardi durante la trasmissione.

Model No.: FUTD01
Codice: 2220

Tramsettitore LED DMX 512

Il trasmettitore LED DMX512 può inviare dati wireless con protocollo standard DMX512.
E' utilizzato per trasmettere dati in wireless tra il pannello di controllo DMX412 e i nostri controller per lampadina o striscia led della serie DMX512.

Modello N.	Potenza	Input	Frequenza	Metodo Trasmissione	Distanza	Dimensioni
FUTD01	6dBm	DC5V / 500mA	2400-2483.5MHz	GFSK	30m	188*47*23mm

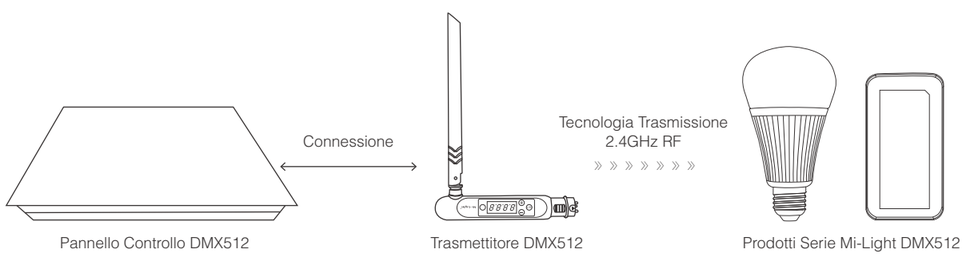

Pannello Controllo DMX512 — Trasmettitore DMX512 — Prodotti Serie Mi-Light DMX512

FUTD02

Controller Strisce DMX512 RGB+CCT

- 16 milioin di colori tra cui scegliere, dimmerazione, temperatura colore e saturazione.
- Trasmettitore LED DMX512 e controllabile con telecomando 2.4GHz RF (controllo entro 30m)
- Controllo con App da smartphone, controllo a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Telecomandi compatibili:
FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8 / T3 / T4

Modello N.	Input	Output	Distanza Controllo	Dimensioni
FUTD02 2221	DC12V~24V	Max. 6A/Canale - Output totale Max.10A	30m	85*45*22.5mm

FUTD04



Lampadina LED DMX512 RGB+CCT

- 16 million di colori tra cui scegliere, dimmerazione, temperatura colore e saturazione.
- Trasmettitore LED DMX512 e controllabile con telecomando 2.4GHz RF (controllo entro 30m)
- Controllo con App da smartphone, controllo a lunga distanza (gateway 2.4GHz necessario)
- Supporta controllo vocale di terze parti (gateway 2.4GHz necessario)

Telecomandi compatibili: FUT088 / FUT089 / FUT092 / FUT095 / FUT096 B0 / B3 / B4 / B8 / T3 / T4

Modello N.	Voltaggio	Temp. Colore	Flusso Lum.	Eff. Luminosa	CRI	PF	Angolo Luce	Tipo Attacco
FUTD04 2222	AC100~240V 50/60Hz	2700~6500K	850LM	95LM/W	>80	>0.5	220°	E26 / E27 / B22

SCHEMA COMPATIBILITA' TELECOMANDI

Prodotto	Telecomandi Compatibili
FUT012 FUT013 FUT014 FUT105 FUT018 FUT103 FUT104 FUT060 FUT061 FUT062 FUT063 FUT064 FUT065 FUT066 FUT068 FUT069 RL1-24 / RL2-48 FUTC04 FUTC01/FUTC02 FUTC03 FUTC05 FUTC06 FUTL03 POW-LH1 FUTT06 FUTT05 FUTT04 FUTT03 FUTT02 FUTT07 PL5	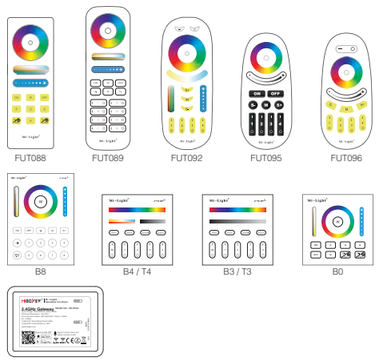 FUT088 FUT089 FUT092 FUT095 FUT096 B8 B4 / T4 B3 / T3 B0 WL-Box1
FUT043 FUT044 FUT045 FUT039 SYS-T1 SYS-PT1	 FUT088 FUT092 FUT089 B8 B4 / T4 B0 WL-Box1
FUT037 FUT038	 FUT092 FUT095 FUT096 B3 / T3 B4 / T4 WL-Box1
FUT011 FUT035 FUT036 PL2	 FUT006 FUT007 FUT091 FUT087 B1 / T1 B2 / T2 WL-Box1

PX1

LS2S

LS2

WL5

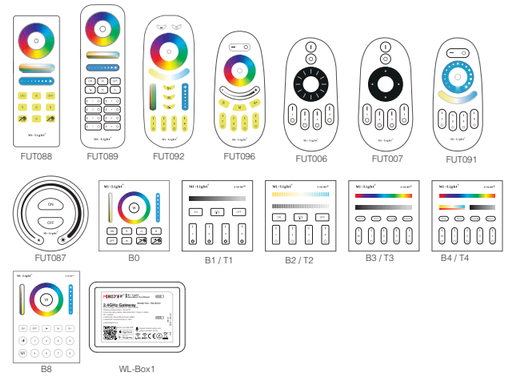
FUT088 FUT089 FUT092 FUT096 FUT006 FUT007 FUT091 FUT087 B0 B1 / T1 B2 / T2 B3 / T3 B4 / T4 B8 WL-Box1

LS3

LS4

PL1


FUT006 FUT007 FUT091 FUT087 B1 / T1 B2 / T2 WL-Box1

PW01 UW01 / UW02 UW03 FUTC05L RL1-24L


FUT086

WL-433